

TX Multi Manual and New Cloner

Frequency below 433 MHZ is forbidden in Europe. They are just allowed in countries where they are authorized, any handling and used of these is buyer responsibility.

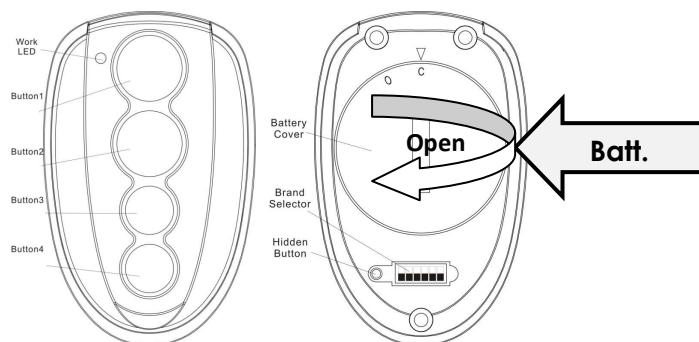
Las frecuencias por debajo de 433 MHZ están prohibidas en Europa, solo se permiten en los países donde están autorizados, cualquier uso o manejo de estas frecuencias es responsabilidad del comprador.

With compliance with DIRECTIVE 1999/05/CE

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563



MANUAL MODEL TXMULTI



TECHNICAL FEATURES

- ✓ Model TXMULTI
- ✓ 2 x BATT CR2025-3V
- ✓ FREQ 433,92 MHZ
- ✓ 4 Channels
- ✓ STANDAR CHIP
- ✓ SOFTWARE TXMULTI PATENTED

English – Programming Instructions

1. Locate the selector switch in the back of the remote. Use a paper clip or small object to pry up the rubber cover to expose the selector switch.
2. Set your selector switch for the desired manufacture. See Chart Below
3. The remote is ready to be used, please refer to your receiver's user manual.

Note: To programming BFT, MUTANCODE and ERREKA- Hidden button (beside the switches) will be necessary.

Español – Instrucciones de programación.

1. Localice los DIP switches en la parte trasera del mando. Use un clip o un objeto pequeño para retirar la goma protectora que da acceso a los DIP switches.
2. Seleccione la combinación correspondiente de DIP switches de acuerdo a la marca deseada. Véase la tabla a continuación.
3. El mando está listo para usarse. Por favor, dirjase al manual de usuario de su receptor.

Nota: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla (junto a los DIPS).











Français - Instructions de programmation

1. Localisez le commutateur à l'arrière de la télécommande. Utilisez un trombone ou un petit objet à soulever le couvercle en caoutchouc pour exposer le sélecteur.
2. Réglez votre sélecteur pour la marque désirée. Voir le tableau ci-dessous
3. La télécommande est prête à être utilisée, s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre récepteur.










Remarque: Pour la programmation BFT, MUTANCODE et ERREKA- Bouton caché (à côté de commutateurs) sera nécessaire.

TX Multi Manual and New Cloner

TX MULTI

Num	DIP SWITCHES	R/F	Brand Marca Marque	Original	Comments Comentarios Commentaires
1		Rolling Code	Compatible BFT MITTO 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton caché
2		Rolling Code	Compatible NICE SMILO 433.92 MHZ		
3		Rolling Code	Compatible BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
4		Rolling Code	Compatible DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ		
5		Rolling Code	Compatible ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache









TX Multi Manual and New Cloner

6		Rolling Code	Compatible GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		
7		Rolling Code	Compatible Genie 433.92 MHZ		
8		Rolling Code	Compatible PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
9		Rolling Code	Compatible FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Red LED LED rojo LED rouge
10		Rolling Code	Compatible MUTAN CODE 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
11		Rolling Code	Compatible DOORHAN 433.92 MHZ		















TX Multi Manual and New Cloner

12		Rolling Code	Compatible APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
13		Fixed Code	Compatible PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ		
14		Fixed Code	Compatible DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ		
15		Fixed Code	Compatible MOTOR LINE 433.92 MHZ		
16		Fixed Code	Compatible PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHZ		
17		Fixed Code	Compatible ROLLTORE 433.92 MHZ		



TX Multi Manual and New Cloner

18		Encrypted Code	Compatible NICE FLOR-S 433.92 MHZ		
19		Fixed Code	Compatible KINGGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
20		Fixed Code	Compatible CAME TXB-42 433.92 MHZ		
21		Fixed Code	Compatible KEY TXB-42 433.92 MHZ		
22		Fixed Code	Compatible ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ		
23		Fixed Code	Compatible TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
24		Fixed Code	Compatible Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		

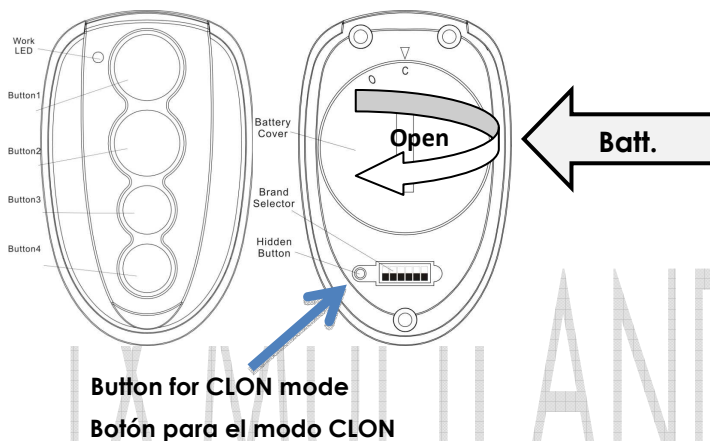
TX Multi Manual and New Cloner

26		Encrypt ed Code	Compatible LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
29		Encrypt ed Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
31		Encrypt ed Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
36			V2 433.92MHZ		
37			V2 868 MHZ		
38		Rolling code	SOMMER 868 MHZ		
39		Rolling code	CARDIN S449-QZ2 433.92 MHZ		

TX Multi Manual and New Cloner

40		Rolling code 433 .92MHZ		
----	---	----------------------------	---	--

NEW TX CLONER 300 – 868 MHZ




TECHNICAL FEATURES

- ✓ Model TX CLONER
- ✓ 2 x BATT CR2025-3V
- ✓ FREQ 300-800 MHZ
- ✓ 4 Channels
- ✓ STANDAR CHIP
- ✓ SOFTWARE TXCLONER PATENTED

English – Programming Instructions


1. Select DIP position chosen brand. Example: FAAC 433, four DIPS up two DIPS down.
2. Press button 5 (hidden button) located in the back of remote control to activate the cloning mode.
3. Press the button ONCE AND RELEASE, on the transmitter CLON
4. Close together the transmitter with the original transmitter
5. Press and hold the button on the original transmitter. Note. If the procedure was copied correctly. The led on

the CLON transmitter will 3 flash.



To use another button, repeat steps 1 to 5.


Español – Instrucciones de programación.



1. Seleccionar la posición DIP de la marca deseada. Por ej.: FAAC 433, cuatro DIPS arriba dos DIPS abajo
2. Pulse el botón 5 (botón oculto) localizado detrás del mando para activa el modo clon.
3. Pulse UNA SOLA VEZ Y SUELTE uno de los botones del mando CLON
4. Acerque el mando al mando original.
5. Pulse y mantenga el botón del mando original. Nota: Si sigue el procedimiento lo ha hecho correctamente. El

TX Multi Manual and New Cloner

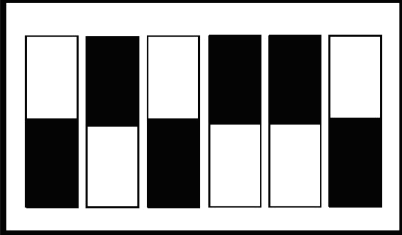

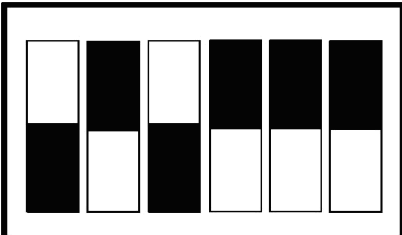

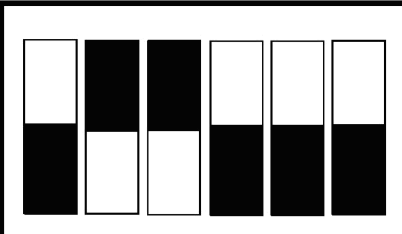

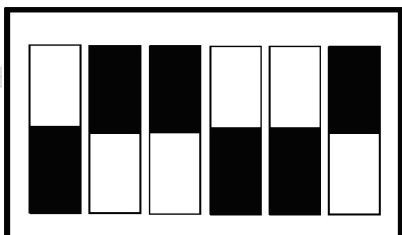

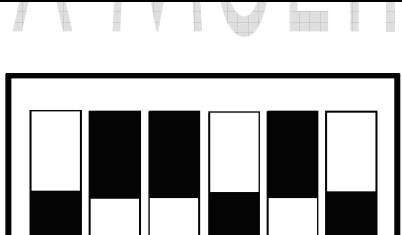
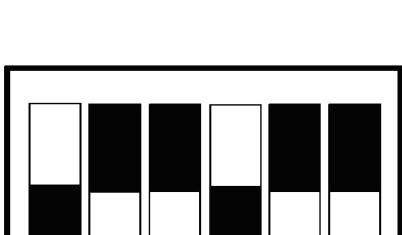
led del mando CLON emitirá tres flashes.



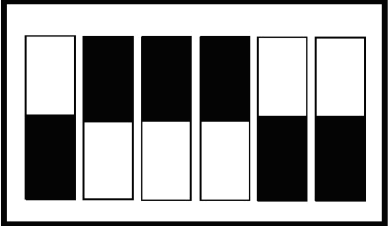
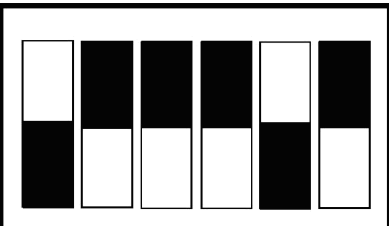
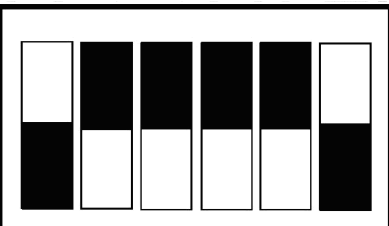
Para usar cualquier otro botón, repita los pasos 1 a 5.

1		<p>FAAC 868 MHZ SLH</p>		
2		<p>HORMANN MARANTEC FAAC BERNER BHS 868 MHZ</p>		
3		<p>UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ</p>		TXF
4		<p>DITEC 433.92 MHZ</p>		TXD
5		<p>FAAC SLH 433.92 MHZ</p>		TXFA433
6		<p>CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ</p>		TXC433

TX Multi Manual and New Cloner

7		<p>MARANTEC 433.92 MHZ</p>		TXMR433
8		<p>UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ</p>		TXH
9		<p>V2 433 MHZ</p>		TXV
10		<p>V2 868 MHZ</p>		
11		<p>FIXED CODE CÓDIGO FIJO CODE FIXE 306 MHZ</p>		<p>This frequency Forbbiden Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
12		<p>FIXED CODE CÓDIGO FIJO CODE FIXE 310 MHZ</p>		<p>This frequency Forbbiden Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>

TX Multi Manual and New Cloner

13		<p>FIXED CODE CÓDIGO FIJO CODE FIXE 315 MHZ</p>		<p>This frequency Forbbiden Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
14		<p>FIXED CODE CÓDIGO FIJO CODE FIXE 330 MHZ</p>		<p>This frequency Forbbiden Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>
15		<p>FIXED CODE CÓDIGO FIJO CODE FIXE 390 MHZ</p>	<p>AND CLONER</p>	<p>This frequency Forbbiden Sales in EUROPE Esta frecuencia esta prohibida su venta en Europa</p>